

LOGO


NETSİHR NRL RAPOR
HAZIRLAMA DÖKÜMANI

LOGO **NETSİS HR**

13/11/2017

NRL İLE RAPORLAMA İÇİN GEREKLİ ADIMLAR

- 1) Servisin çalıştığından emin olunmalıdır. Aşağıdaki Services ekranından kontrol edebilirsiniz.

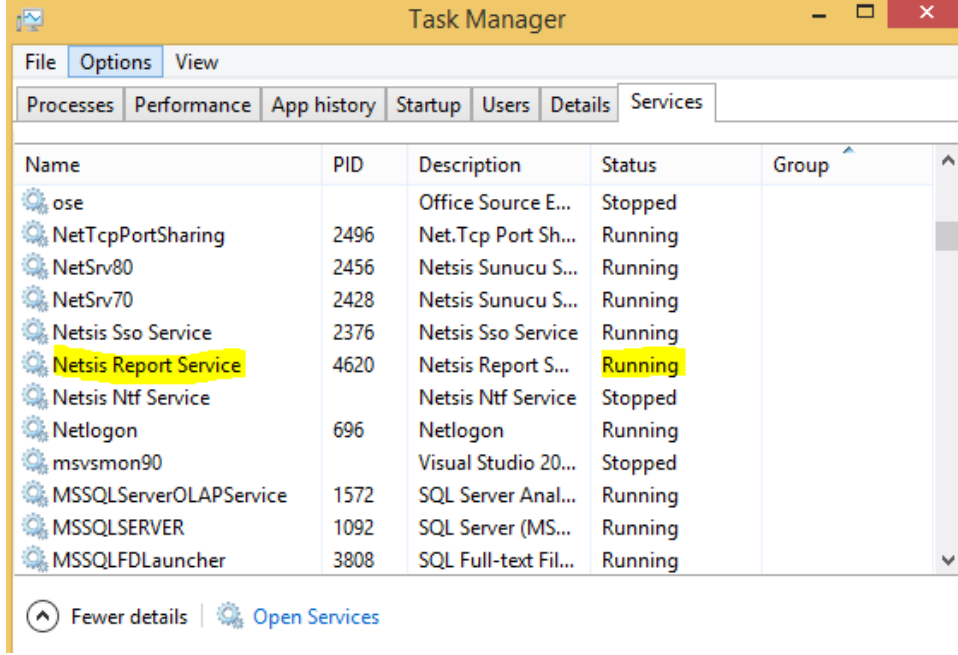

- 2) Raporlama aracı ile ilgili detaylı bilgiye buradan ulaşılabilir :
<http://docs.netsis.com.tr/sites/Altyap%C4%B1%20servisleri/Raporlama/RaporlamaArac%C4%B1/Pages/RaporOlusturma.aspx>
- 3) Raporlama aracında yeni bir rapor açılır rapor özellikleri , parametre ve db bağlantı bilgileri aşağıdaki gibi girilir.

Yeni Rapor Oluştur

Rapor Bilgileri | Parametrele | SQL | Gruplam | Rapor Synta

İsim: İzin Talebi formu

Açıklama: B2E İzin Talebi Fomu

Hazırlayan: Sinem İpekçi

Sayfa Tipi: Dikey (8.5" by 11")

Bağlantı Tipi: SQL

Bağlantı: Data Source=172.16.20.28\lk2012,49447;Initial Catalog=PERE

Tamam İptal

Rapor Özellikleri

Rapor Parametreler XML Renderin Body Kod Modül/Sınıf

p2

Ad p2 Veri Tipi Integer

Prompt p2

Null olbr. Boş Değer Alabilir Çoklu Değer Alabilir

Varsayılan Değerler

Değerler ...

Veri Adı Değer Alanı

Geçerli Değerler

Değerler ...

Veri Adı Değer Alanı

Görünür Alan

Ekle Çıkar

Tamam İptal Uygula

- 4) Sonrasında üst menüden rapor için kullanacağımız veri kümesi girilir ve parametre kısmına raporu açarken girilen parametre eklenir.

Veri

Veri Sorgu Parametrele Filtre Veri

Ad izin2 Veri Kaynağı DS1

SQL Sorgusu Zaman 0

SELECT RP.TALEP_EDEN ,TBLPOZISYON.POZISYON_ISIM AS POZISYONISIM ,ABT.NAME AS IZINTIPI ,RP.TALEPBASTAR ,RP.TALEPISBASI ,RP.DEVAMSIZNEDENI ,RP.TALEPGUN ,RP.TALEPSAAT ,RP.ULASILABILECEKADRES ,RP.ULASILABILECEKTEL FROM OZLUK_DEVAMSIZLIK RAPOR RP inner join TBLABSENCETYPE ABT ON ABT.ID = RP.ABSENCETYPEID LEFT OUTER JOIN

Alanlar

Ad	Alan	Değer	Tip
TALEP_EDEN	TALEP_EDEN		System.String
POZISYONISIM	POZISYONISIM		System.String
IZINTIPI	IZINTIPI		System.String
TALEPBASTAR	TALEPBASTAR		System.Dat...
TALEPISBASI	TALEPISBASI		System.Dat...
DEVAMSIZNE...	DEVAMSIZNE...		System.String
TALEPGUN	TALEPGUN		System.De...

Sil

Sil Tamam İptal Uygula

Veri			
Veri	Sorgu Parametreleri	Filtre	Veri
	Parametre Adı	Değer	
▶	p2	=Parameters!p2.Value	fx
*			

İzin Talebi için SQL Script :

SELECT

RP.TALEP_EDEN

,TBLPOZISYON.POZISYON_ISIM AS POZISYONISIM

,ABT.NAME AS IZINTIPI

,RP.TALEPBASTAR

,RP.TALEPISBASI

,RP.DEVAMSIZNEDENI

,RP.TALEPGUN

,RP.TALEPSAAT

,RP.ULASILABILECEKADRES

,RP.ULASILABILECEKTEL

FROM OZLUK_DEVAMSIZLIK_RAPOR RP

inner join TBLABSENCEYTYPE ABT ON ABT.ID = RP.ABSENCEYTYPEID

LEFT OUTER JOIN TBLPOZISYON ON RP.POZISYON_KOD = TBLPOZISYON.POZISYON_KOD

WHERE DEVAMSIZID = @p2

- 5) Daha sonra soldaki araçlar menüsünden seçilen uygun bir araca (grid,from vs.) veri kümesi olarak , daha önceden tanımlanan veri kümesi verilir ve önlzleme yaparak rapor çalıştırılır.

Yeni Tablo	
DataSet	izin2
Dataset Alanları	Tablo Kolonları
TALEP_EDEN POZISYONISIM IZINTIPI TALEPBASTAR TALEPISBASI DEVAMSIZNEDENI TALEPGUN TALEPSAAT ULASILABILECEKADRES ULASILABILECEKTEL	<div style="text-align: center;"> > >> < << </div> <div style="text-align: right;"> Yukarı Aşağı </div>
Tamam iptal	

- 6) Rapor kaydedildiğinde NETSIS veritabanındaki REPORTINFOS tablosuna bir kayıt atılır. Servis bu tablo ile çalışır. Bu kayıttaki USERID parametresi sizin SsoUserId nize aynı olmalıdır.

100 %

Results Messages

ID	NAME	DESCRIPTION	OWNER	SOURCE	CREATION	LASTUPDATE	BYTESOURCE	USERID	
1	2	İzin Talebi Formu	B2E İzin Talebi Raporu	Sinem İpek		2015-03-18 16:0...	2015-03-18 17:19...	0xED5D5F739B3A16FF2AD4...	3

- 7) Sistem ayarları > Özel Rapor Ayarları içerisine ilgili rapor ile ilgili rapor adı ve parametre alanları eklenmelidir. Buradaki parametre değeri rapoarlama aracındaki kullandığımız parametre ile aynı olmalıdır.

Özel Rapor Ayarları

Eğitim Katılımcı Raporu

Eğitim Katılımcı Raporu Parametre Adı

Eğitim Katılım Belgesi Raporu

Eğitim Katılım Belgesi Raporu Parametre Adı

İzin Talebi Raporu

İzin Talebi Raporu Parametre Adı